

Instrukcja montażu i użytkowania

Zestaw: Wtyczka z gniazdem 12V / 24V / 36V – 60A

SKU: 69441

Zastosowanie:

Zestaw służy do bezpiecznego podłączania i odłączania zasilania **urządzeń o wysokim poborze prądu**, takich jak:

- silniki elektryczne do łodzi,
- windy kotwiczne,
- wyciągarki,
- inne akcesoria zasilane napięciem 12V, 24V lub 36V i natężeniem do 60A.

Zawartość zestawu:


- 2 × zamykane złącza (wtyczka + gniazdo),
- 1 × ramka do montażu płaskiego (flush-mount),
- 1 × uchwyt do montażu doczepnego,
- komplet śrub montażowych.



Sposoby montażu:

1. Montaż płaski (flush-mount):


- Zanim wywiercisz otwór na gniazdo, upewnij się czy z po drugiej stronie będzie miejsce na wpuszczenie gniazda. Należy przewidzieć głębokość montażu ok 8 – 10 cm aby wygodnie ułożyć przewody.
- Odkręć od wybranego złącza kombinerkami metalowy drut trzymający zaślepkę. W to miejsce będzie wkręcona mała śrubka z zestawu.
- Podłącz przewody złącza do przewodów zasilających. Złącze można przylutować lub zacisnąć dedykowaną zaciskarką.
- Umieść złącze w rozecie oraz dokręć śrubkę kontruującą.
- Wywierć otwór o średnicy 38 mm i umieść gniazdo w otworze montażowym o odpowiednich wymiarach.

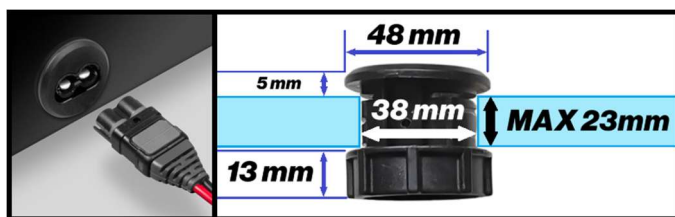

- Przykręć kombinerkami metalowy drut z zaślepką, do przedniej części gniazda (**Rys. 1.**).
- Upewnij się, że gniazdo dobrze przylega do powierzchni i nie ma luzów. Dokręć plastikową obejmę. Gotowe!

2. Montaż z uchwytem:

- Podłącz przewody złącza do przewodów zasilających. Złącze można przylutować lub zacisnąć dedykowaną zaciskarką.
- Przyłóż uchwyt montażowy „C” wraz z jednym złączem w wybranym miejscu
- Dokręć uchwyt wkrętami z zestawu

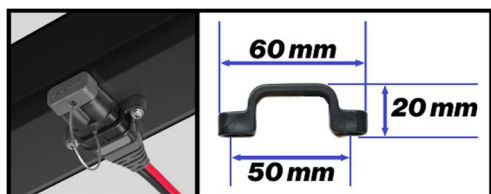

3. Połączenie przewodów bez montażu stałego:

- Podłącz wtyczkę i gniazdo bez ich przytwierdzenia do stałej powierzchni – np. do testów, zasilania tymczasowego lub mobilnych urządzeń.



⚠ Zalecenia bezpieczeństwa:

- Przed montażem odłącz źródło zasilania.
- Sprawdź, czy połączenia są szczelne, a przewody nie są przetarte.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego natężenia prądu – 60A.
- Chronić gniazdo przed ciągłym zalewaniem wodą (klasa odporności zależna od montażu).
- Zalecany montaż przez wykwalifikowaną osobę.

🛡 Gwarancja:

- Produkt objęty **2-letnią gwarancją** producenta. Pełne warunki gwarancji dostępne na www.atana.pl
- W przypadku problemów z montażem lub działaniem – skontaktuj się z naszym serwisem technicznym.

ATANA – Ul Piłsudskiego 10, 05-822 Milanówek, Polska.
sklep@atana.pl
www.atana.pl
+48 608 565 223